




RADIATEURS VERTICAUX

Stelrad Vertex CT Type 22

- Fourni avec: consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons
- Raccordements: 4 x 1/2" à fi letage intérieur (comprenant le raccordement central). Les types 20, 21 et 22 sont
- réversibles avant/arrière. La réversibilité du radiateur entraîne l'inversion des entrées et sorties.
- Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
- Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.
- Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par
- cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
- Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
- Compteur de chaleur: Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation
- (conforme EN834 & 835).
- Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)
- Température max.: 110 °C
- Conformité: selon EN442
- Qualité certifiée: NF

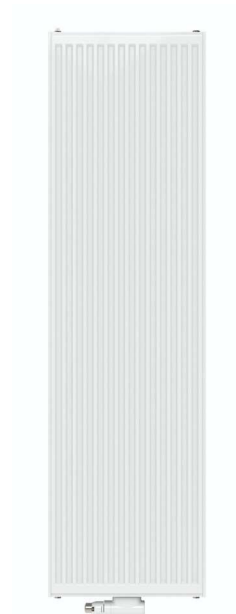

Info complémentaires, voir :





- ROBINETS DE RADIATEUR (p. 119)

EN442 (W) 75/65/20°C

CODE	Longueur	Hauteur		S
22907580	300	1600		2
22907581	400	1600		2
22907582	500	1600		2
22907583	600	1600		2
22907584	700	1600		2
22907605	300	1800		2
22907606	400	1800		2
22507167	500	1800		1
22558619	600	1800		1
22507105	700	1800		2
22907624	300	2000		2
22558626	400	2000		2
22907625	500	2000		2
22507112	600	2000		1
22507150	700	2000		2
22907646	300	2200		2




EN442 (W) 75/65/20°C

CODE	Longueur	Hauteur		S
22907647	400	2200		2
22907648	500	2200		2
22907649	600	2200		2
22907650	700	2200		2



RADIATEURS VERTICAUX


Stelrad Vertex CT Type 22

22907580 22907581 22907582 22907583 22907584 22907605
0274162203 0274162204 0274162205 0274162206 0274162207 0274182203

Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Type	22	22	22	22	22	22
Structure de surface du panneau frontal	Profilé	Profilé	Profilé	Profilé	Profilé	Profilé
Panneau frontal aquifère	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Hauteur	1600.000 mm	1600.000 mm	1600.000 mm	1600.000 mm	1600.000 mm	1800.000 mm
Longueur	300.000 mm	400.000 mm	500.000 mm	600.000 mm	700.000 mm	300.000 mm
Profondeur	100.000 mm	100.000 mm	100.000 mm	100.000 mm	100.000 mm	100.000 mm
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45	550.000 W	733.000 W	916.000 W	1099.000 W	1282.000 W	605.000 W
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	1080.000 W	1440.000 W	1800.000 W	2160.000 W	2520.000 W	1188.000 W
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40	674.000 W	898.000 W	1123.000 W	1348.000 W	1572.000 W	742.000 W
Émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Exposant N	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.321
Pression de travail max.	10.000 bar	10.000 bar	10.000 bar	10.000 bar	10.000 bar	10.000 bar
Contenu en eau	4.230 l	5.640 l	7.050 l	8.460 l	9.870 l	4.860 l
Couleur standard	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



	22907580	22907581	22907582	22907583	22907584	22907605
	0274162203 0274162204 0274162205 0274162206 0274162207 0274182203					
Numéro RAL	9016.000	9016.000	9016.000	9016.000	9016.000	9016.000
Degré de brillance	Brillant	Brillant	Brillant	Brillant	Brillant	Brillant
Pattes soudées	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Avec revêtement latéral	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Avec revêtement supérieur	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Rabattable	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Nombre de raccordements standard	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Connection 1, bottom left						
Connection 4, top left						
Connection TC, top center						
Connection 5, top right						
Connection 8, bottom right						
Connection BC, bottom center						
Dimension du filetage (en pouces)	1/2 pouce	1/2 pouce	1/2 pouce	1/2 pouce	1/2 pouce	1/2 pouce
Raccord fileté	Filetage intérieur	Filetage intérieur	Filetage intérieur	Filetage intérieur	Filetage intérieur	Filetage intérieur
Adapté aux locaux humides	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Avec raccordement 1 point	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Avec raccord de purge d'air	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Avec purgeur d'air	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Avec orifice de vidange	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Avec robinet de distribution	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Vanne thermostatique intégrée	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Avec consoles murales	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Conversion modèle mixte possible	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Avec corps de chauffe électrique	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Avec plot de remplissage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Avec matériau de fixation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Avec porte-serviettes	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Porte-serviettes encastré	Non	Non	Non	Non	Non	Non



RADIATEURS VERTICAUX

Stelrad Vertex CT Type 22

Téléchargements

Image du produit	URL de la page produit	n/a

1 = de stock • 2 = sur commande

* prix unitaire htva • sauf erreur ou omission • photos non contractuelles • réservé exclusivement aux professionnels • sous réserve des stocks disponibles



Image du produit

URL de la page produit

n/a






Image du produit

URL de la page produit

n/a

